

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Полотенцесушитель может быть подсоединен к центральной отопительной системе.

**ВАЖНО:** Данные полотенцесушители рассчитаны исключительно на замкнутый контур системы отопления. ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ МОДЕЛИ BABBLE СДЕЛАН ИЗ СТАЛИ, И ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СРЕДСТВА. **К системе горячего водоснабжения (ГВС) подключать нельзя!!!**

- Перед установкой внимательно изучите инструкцию
- Подключение должно быть осуществлено специалистом
- Пожалуйста, утилизируйте упаковку должным образом

### ВАЖНО:


- Номинальное давление  $\leq 1\text{МПа}$  (10 Кг/см, 10 атм.). Наполнение изделия допускается только смесью воды с антикоррозийными средствами и при температуре ниже  $100^{\circ}\text{C}$ . В таблице ниже указаны требования к установке.
- Если температура превышает  $48^{\circ}\text{C}$ , следует установить рядом с изделием предупреждающий знак, во избежание риска ожогов.
- Если изделие не используется в период, когда температура в помещении не превышает  $5^{\circ}\text{C}$ , слейте воду из полотенцесушителя, чтобы избежать окисления.
- Для долгосрочной и безопасной работы изделия его необходимо регулярно проверять.

Наполнение	Давление	Температура	Примечания
Вода с антикоррозийным средством	Номинальное $\leq 1\text{МПа}$	$0^{\circ}\text{C} \leq t \leq 100^{\circ}\text{C}$	Если температура в помещении опускается ниже $1^{\circ}\text{C}$ , слейте воду для предотвращения повреждений из-за замерзания.


### УХОД ...

Полотенцесушитель Babble сделан из стали с никелированным покрытием. Не используйте средства для чистки с коррозионным или абразивным действием.

Необходимые инструменты:

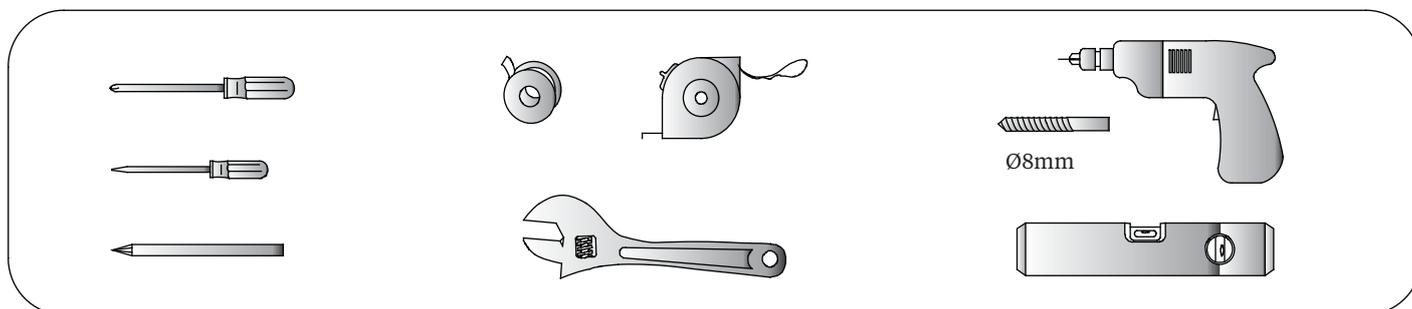


Детали в комплекте:

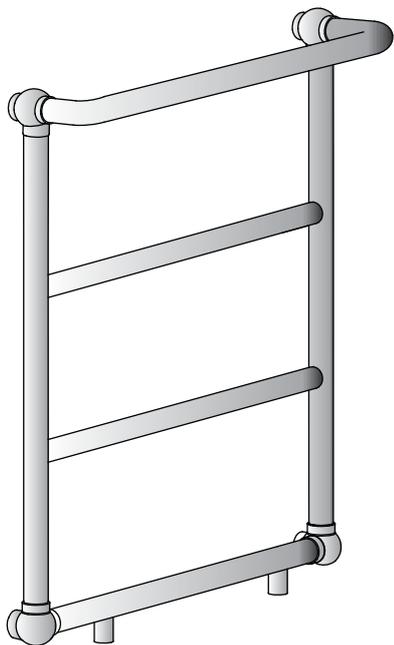


-  12x  
ST4.8 \* 45mm
-  12x
-  2x
-  1x
-  4x
-  4x
-  1x


①

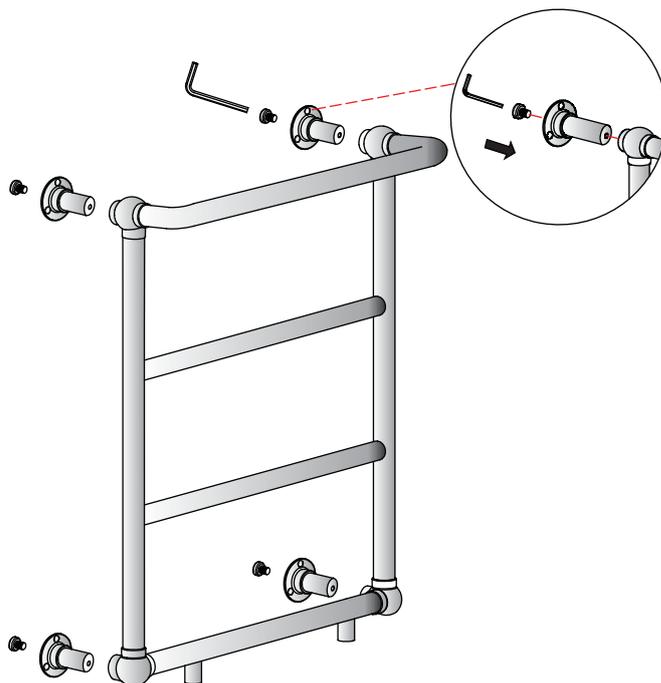

② Место установки определяется установщиком.

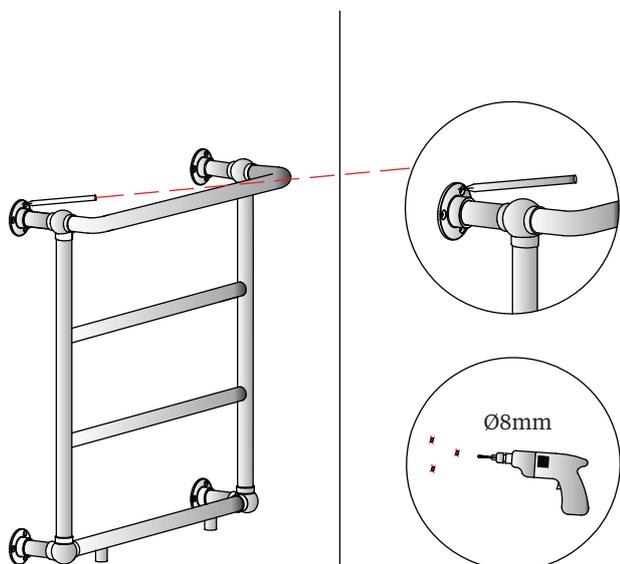


③

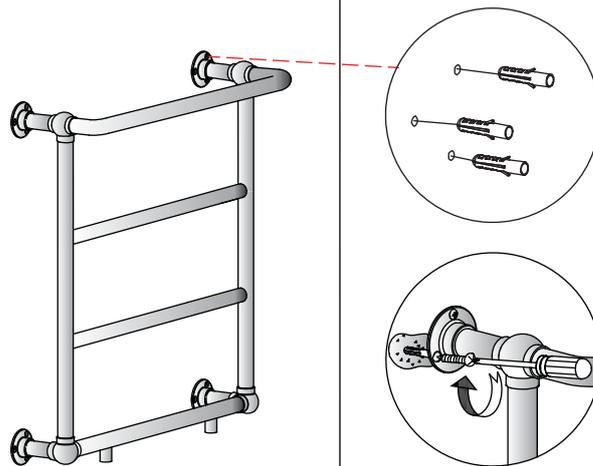


## Подключение к системе центрального отопления

Необходимые детали:






2x



2x

Изображения регулировочного вентиля и соединительной трубки показаны выше только для примера, и их следует приобретать отдельно.

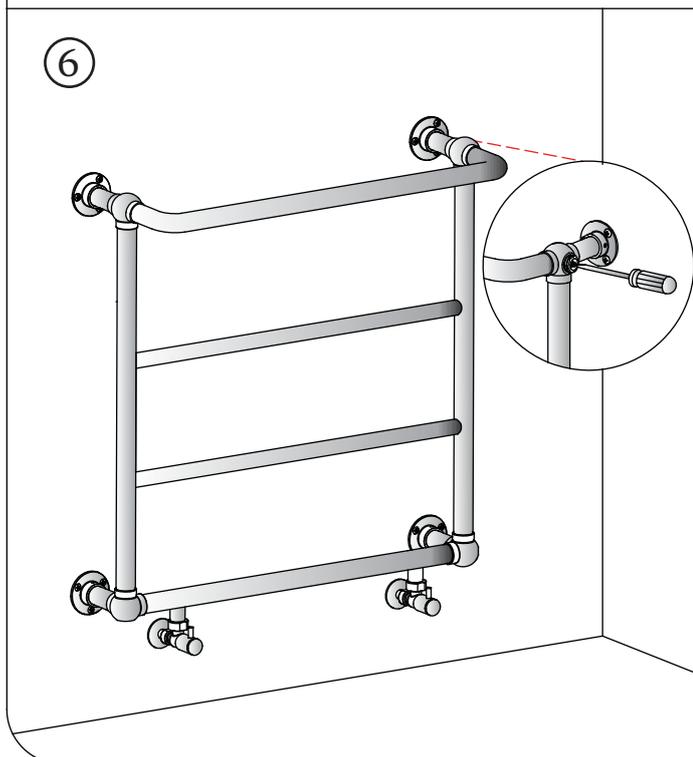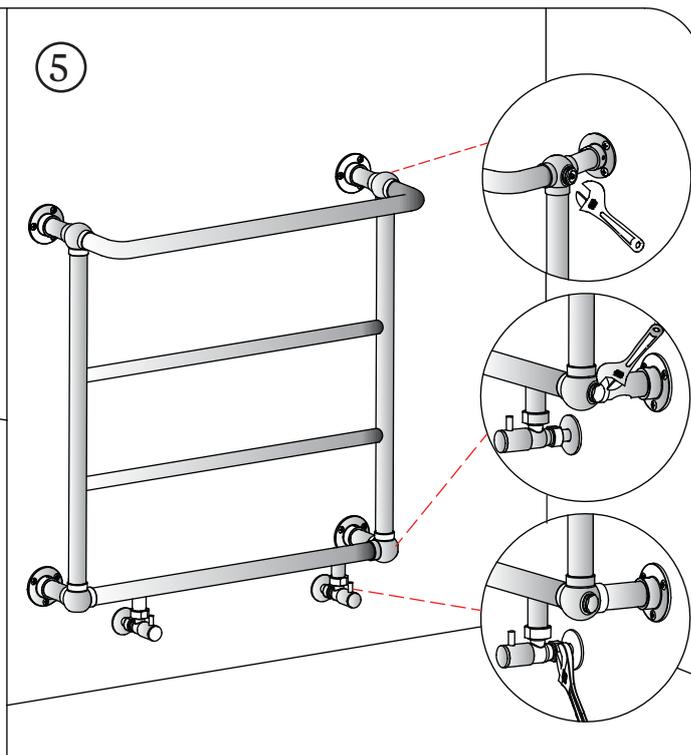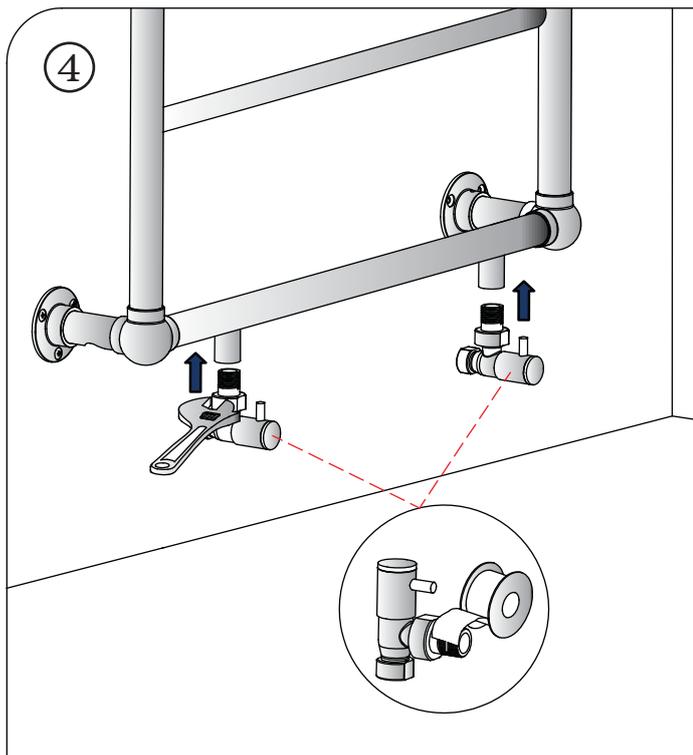

После установки ...

- С помощью отвертки откройте вентиляционное отверстие, откройте впускной вентиль и дайте воде заполнить полотенцесушитель. Проверьте все соединения на наличие течи.
- Когда вода начнет вытекать из вентиляционного отверстия, воздуха в трубке не останется. Воспользуйтесь отверткой, чтобы закрыть вентиляционное отверстие. Поверните выпускной вентиль - теперь полотенцесушитель готов к использованию.