

EAN: 6414150073229

www.oras.com/ru/products/oras/product/8710F



Смеситель для умывальника с неповоротным изливом и поворотным аэратором. Смеситель открывается мягким нажатием на верхнюю поверхность, после чего поток воды открыт в течение 6 сек. (Заводская настройка) При нажатии на верхнюю часть смесителя в течение одной секунды поток воды остается открытым в течение одной минуты. При нажатии на верхнюю часть смесителя в течение четырех секунд, смеситель запускает режим очистки. Поток воды остается закрытым в течение 20 секунд. Удобный в использовании регулятор температуры на рукоятке используется также как регулятор потока воды. Работает от батареи 3В. Дизайн: Родриго Торрес. F = гибкая подводка

- Ванная комната
- Tiptronic, Работает от батареек
- DeckMounted
- Хром/Белый
- Стационарный излив
- Поворотный аэратор
- Ручка регулировки температуры
- Гибкая подводка
- Настройка при помощи магнитного ключа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.07 l/s**

Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +70°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**
 ItemProjection **118 mm**

Установки ПО

Автоматическая промывка **off (off/12/24/48/72 h)**
 Автоматический смыв **30 s (10 s - 600 s)**
 Макс. время подачи воды **6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s)**

Электрические параметры

Батарея **AA 1.5 V Lithium x 2**

Regulations


Директива EMC **CE 2004/108/EY**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**
 Степень защиты **IP 44**


Тип разрешения

Сертификат STF **VTT-RTH-00006-16**




reddot award 2016
winner

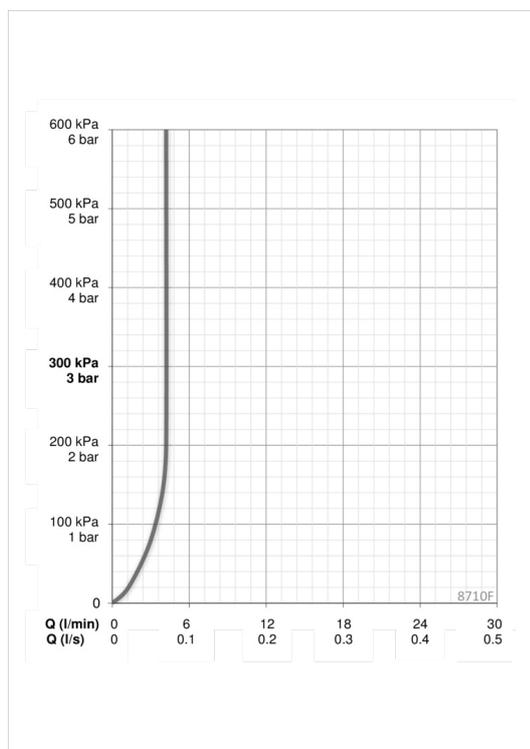

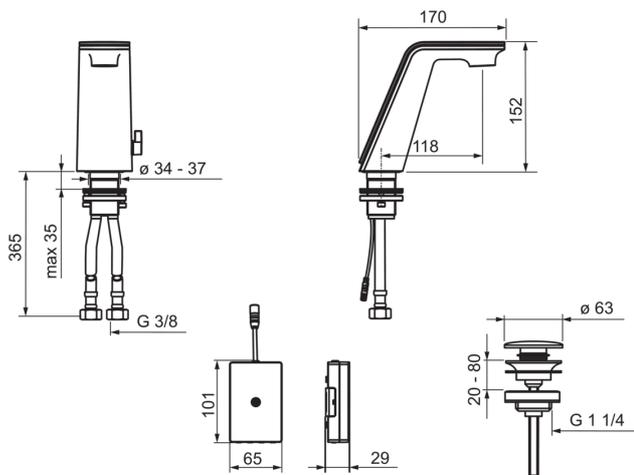

Запасные части

SP8710F

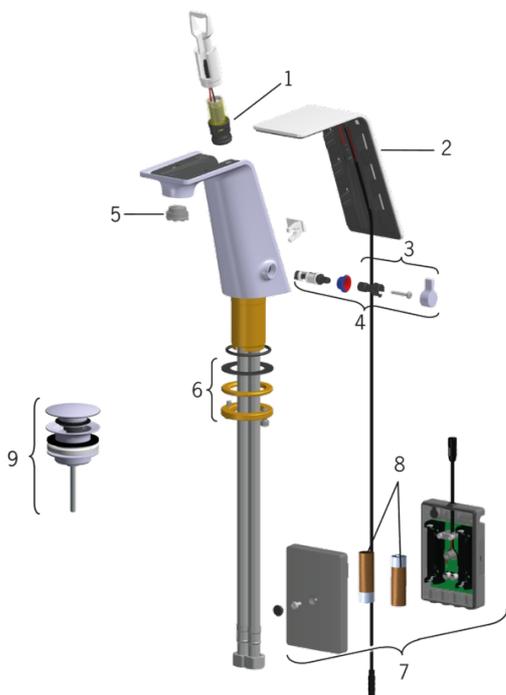

	Код
01	601697V
02	601711V
03	601709V
04	601707V
05	601920V
06	859114V
07	601807V
08	600599V
09	159056V