

EAN: 6414150070006

www.oras.com/ru/products/oras/product/2705F

Однорычажный смеситель для умывальника с удобной ручкой, термостатическим блоком управления, ручным душем Smart Bidetta, smart кнопкой и донным клапаном. Удобная ручка, выполненная из приятного на ощупь материала, регулирует температуру и скорость потока воды. Термостатический блок управления смесителя поддерживает желаемую температуру воды на одном уровне при использовании smart кнопкой и душем Smart Bidetta. В производстве были использованы только экологические материалы. В комплект входит гибкая подводка.

- Ванная комната
- Однорычажные, Работает от батарейки, Bidetta
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- Smart dishwasher valve
- Easy-Grip Рычаг
- Донный клапан
- Smart Bidetta с дистанционным управлением
- регулятор температуры с термостатом
- Гибкая подводка
- Пониженное содержание свинца <0.3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.12 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2 / G3/8
ItemProjection	98 mm
ItemMaterial	brass

Установки ПО

Макс. время подачи воды	2 min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
-------------------------	--

Электрические параметры


Батарея	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V x 2
Количество подключаемых устройств	max. 8



Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EY
Стандарт EN	EN 15091 , EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00063-14
ETA-Danmark	VA 1.42/20420
Sintef	Sintef Nr. 3082

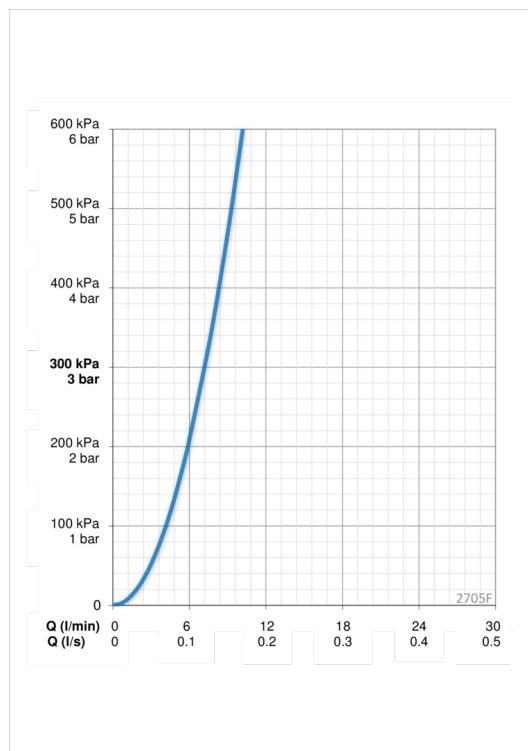

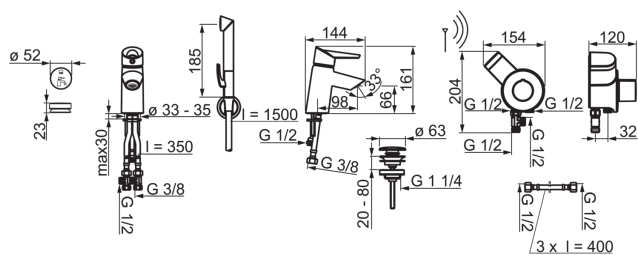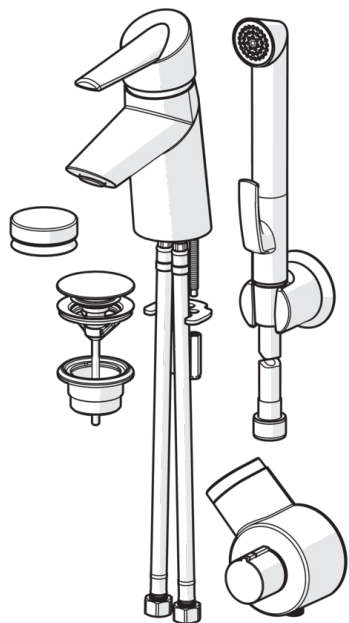

Запасные части

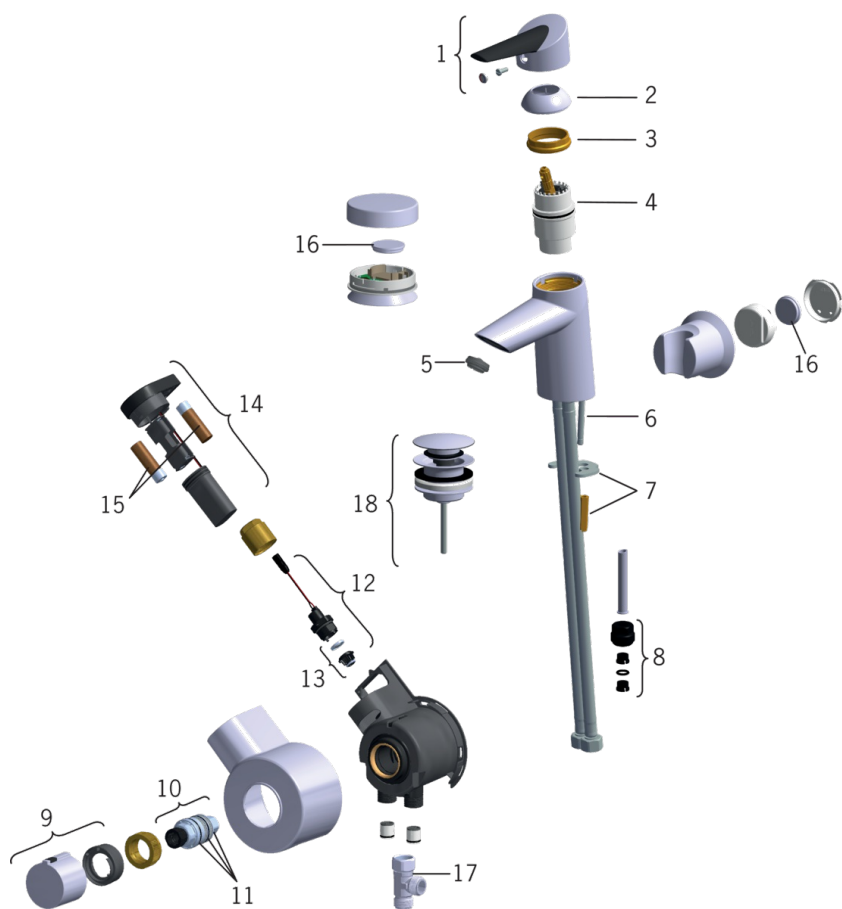

SP2705F

	Код
01	601319V
02	159053V
03	158726
04	158890
05	601500V
06	158727/10
07	158697
08	159684
09	159048V
10	178780V
11	178796V
12	601307V
13	601512V
14	601590V
15	600599V
16	601468V
17	601616V
18	159056V