

EAN: 6414150072123

www.oras.com/ru/products/oras/product/7161



Термостатический смеситель, корпус с удобными ручьятками. Оснащен легким в использовании ограничителем температуры воды на ручьятке. Контроль за расходом воды в режиме EcoFlow. В комплект входят грязевые фильтры и обратные клапаны.

- Ванная комната, Душ
- Термостатические
- WallMounted
- Хром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эако-режиае	0.21 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	160 кПа

Технические характеристики




Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/4
Установочная ширина	CC150± 3 мм
ItemMaterial	brass

Regulations


Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822)

Тип разрешения

Сертификат STF	STF VTT-RTH-00030-15
Sintef	Sintef Nr. 1550

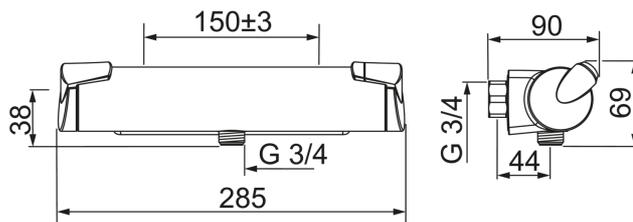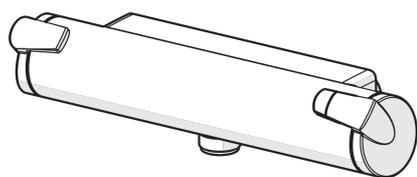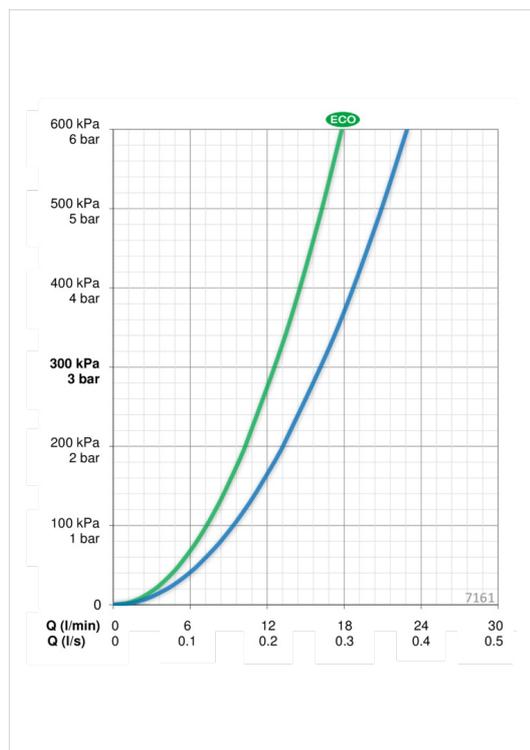

Запасные части

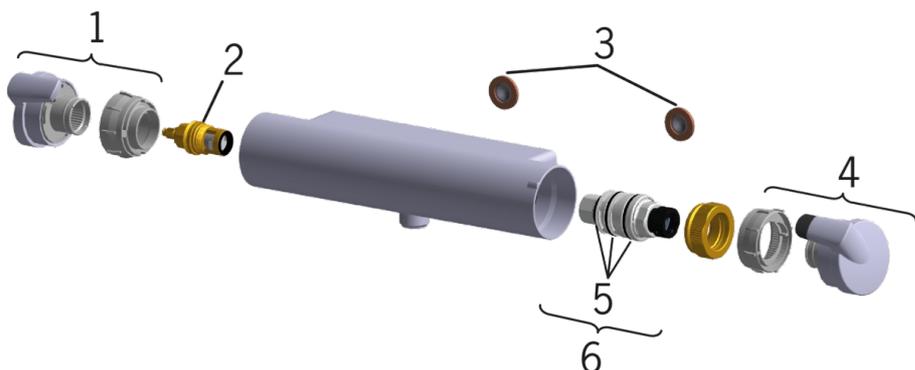

SP7160

	Код
01	601268V
02	109898
03	178375V
04	601273V
05	178796V
06	178780V