


Мы рекомендуем установку данного смесителя только квалифицированным мастером. В противном случае гарантия на смеситель может считаться недействительной.

При гарантийном обращении может потребоваться проверка сертификации установщика.

Смеситель-моноблок для раковины FORM  
с боковой ручкой, без донного клапана

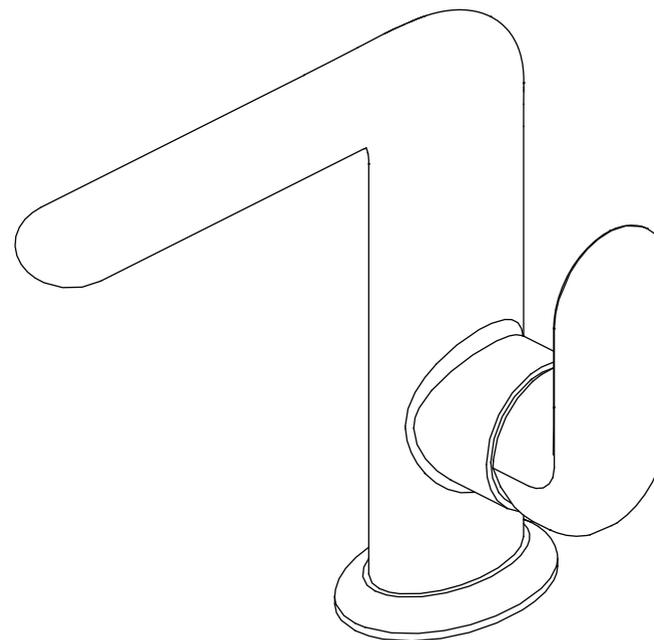


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Производитель сохраняет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.



## УСТАНОВКА

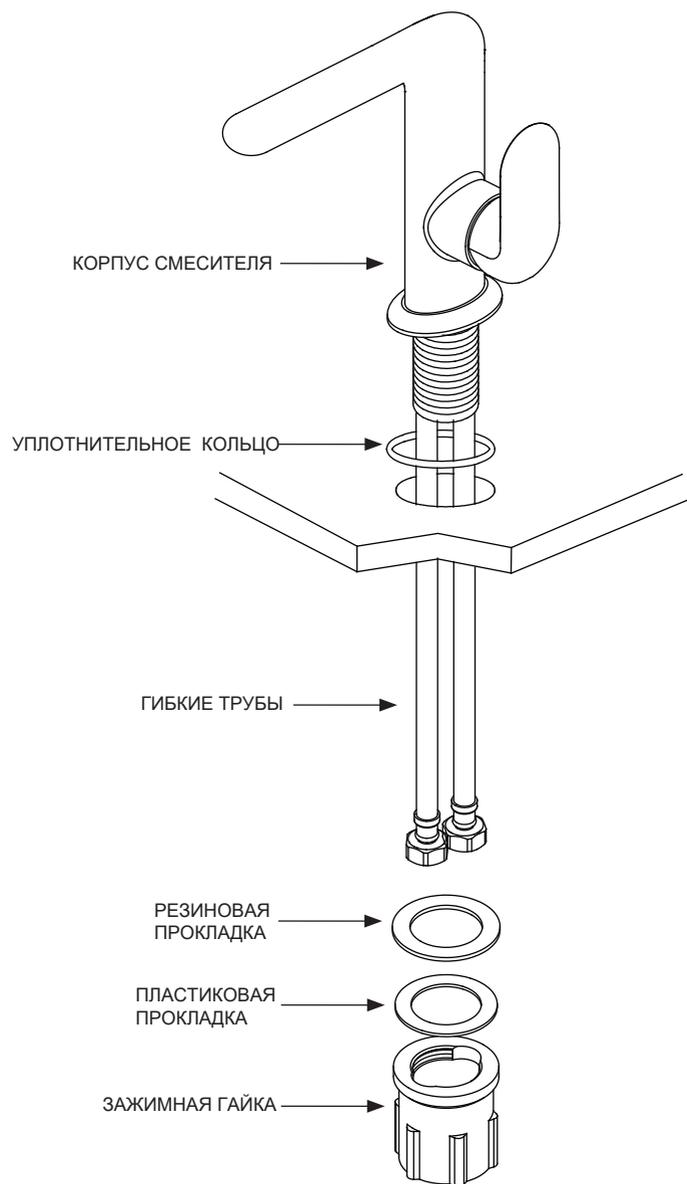

## УСТАНОВКА

Вначале отключите нагрев воды, затем, перекрыв водоснабжение, откройте расположенные ниже всего в вашем доме краны холодной и горячей воды, дав воде стечь, пока бак холодной воды и трубы не опустеют (резервуар с горячей водой всегда остается полным). При использовании комбинированного бойлера необходимо только перекрыть подачу воды из труб и отключить бойлер.

Для упрощения обслуживания рекомендована установка запорного клапана на трубах подачи воды.

### УСТАНОВКА

**!** Всегда отключайте подачу воды перед подключением к действующему водопроводу.

В паз нижней части корпуса смесителя наденьте уплотнительное кольцо и полностью затяните его вручную. Поместите смеситель на раковину, чтобы проверить, не требуются ли какие-либо изменения в водопроводной системе. При необходимости внесите их.


Проденьте концы гибких труб и резьбовую часть корпуса через отверстие в раковине сверху и установите смеситель на место на раковине. Закрутите зажимную гайку на резьбовой части корпуса смесителя с нижней стороны раковины вручную, чтобы закрепить корпус смесителя.

Проверьте правильность расположения корпуса смесителя и закрутите зажимную гайку. Смеситель должен быть надежно зафиксирован, но его нельзя перетягивать, поскольку это может повредить раковину.

### ВНИМАНИЕ

Проверив вначале все новые соединения, включите подачу воды, закройте все краны, кроме новых и, по мере наполнения труб, проверьте, нет ли течи. Если все в порядке, включите нагрев воды.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

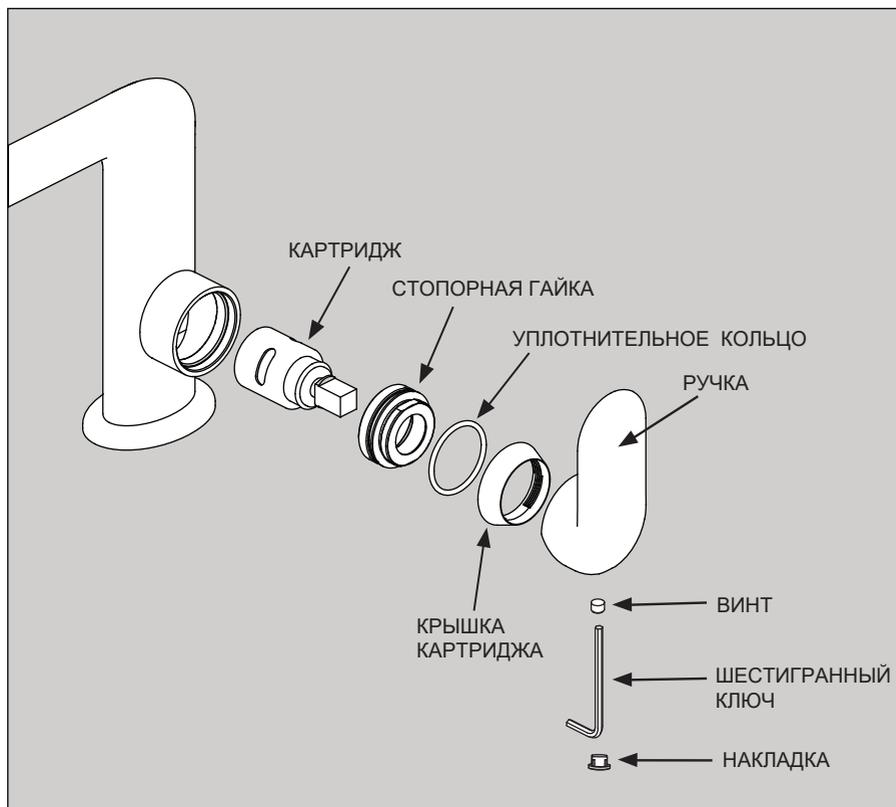

### УХОД ЗА КАРТРИДЖЕМ

Встроенный картридж работает бесперебойно, а в случае неисправности, его сервисное обслуживание просто.

#### Чтобы извлечь картридж.

**⚠ Прежде всего, перекройте подачу воды к смесителю.**

Извлеките накладку из ручки и шестигранным ключом ослабьте винт с углублением, не доставая его из ручки. Снимите ручку, открутите крышку картриджа, с помощью гаечного ключа соответствующего размера аккуратно открутите стопорную гайку и извлеките картридж. Промойте картридж проточной водой и убедитесь, что в нем не осталось загрязнений. Просушите и слегка смажьте прокладки (используйте только силиконовую смазку). Установите на место по порядку картридж, стопорную гайку, крышку картриджа и ручку.

## УХОД

Хромированное покрытие наших смесителей очень прочное, однако, чистить его нужно с осторожностью. Мыть его можно только теплой мыльной водой, споласкивать чистой водой и насухо вытирать мягкой тканью. Эти покрытия чувствительны к воздействию кислот и других едких веществ, таких как бытовые чистящие и дезинфицирующие средства, очистители зубных протезов, краски для волос, реактивы для виноделия и фотопечати, которые могут привести к потемнению или отслаиванию поверхности.