


Бачок скрытого монтажа UP182 для клавиш "Delta"

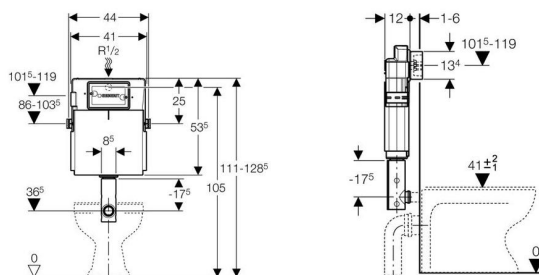

Цель применения

- ✓ Для скрытого монтажа

Характеристики

- Регулируемый объем смыва
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Подвод воды по центру сзади или сверху
- Вставлено колено смыва
- Двойной смыв со смывной клавишей Delta21
- Смыв/стоп или одинарный смыв со смывной клавишей Delta40 или Delta11

Технические данные

Объем воды для смыва, заводская установка	9 и 3	л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3 / 4	л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	6 / 9	л
Объем воды, смыв / стоп	6 / 9	л

Объем поставки

- 2 крепежные скобы, предустановлены
- 2 металлические крепежные планки
- Угловой запорный вентиль R 1/2" и штекерный адаптер
- Монтажная коробка для окна обслуживания из полистирола
- Защитная заглушка для смывного патрубка
- Смывной патрубок, d 45 мм
- Крепежные элементы

Исключить:

- смывная клавиша

Артикул

Арт. №	Описание
109.160.00.1	Бачок скрытого монтажа UP182 для клавиш "Delta"