




2

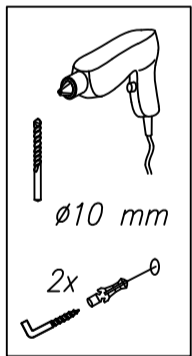

Соединительные трубы для горячей и холодной воды 1/2".  
Труба должна иметь ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ и угловое крепление 90° 1/2" для подключения к впускной трубе. При необходимости можно установить запорный клапан.  
Рабочее давление:  
min - 0,2 мПа (2 бар), max - 0,4 мПа (4 бар)

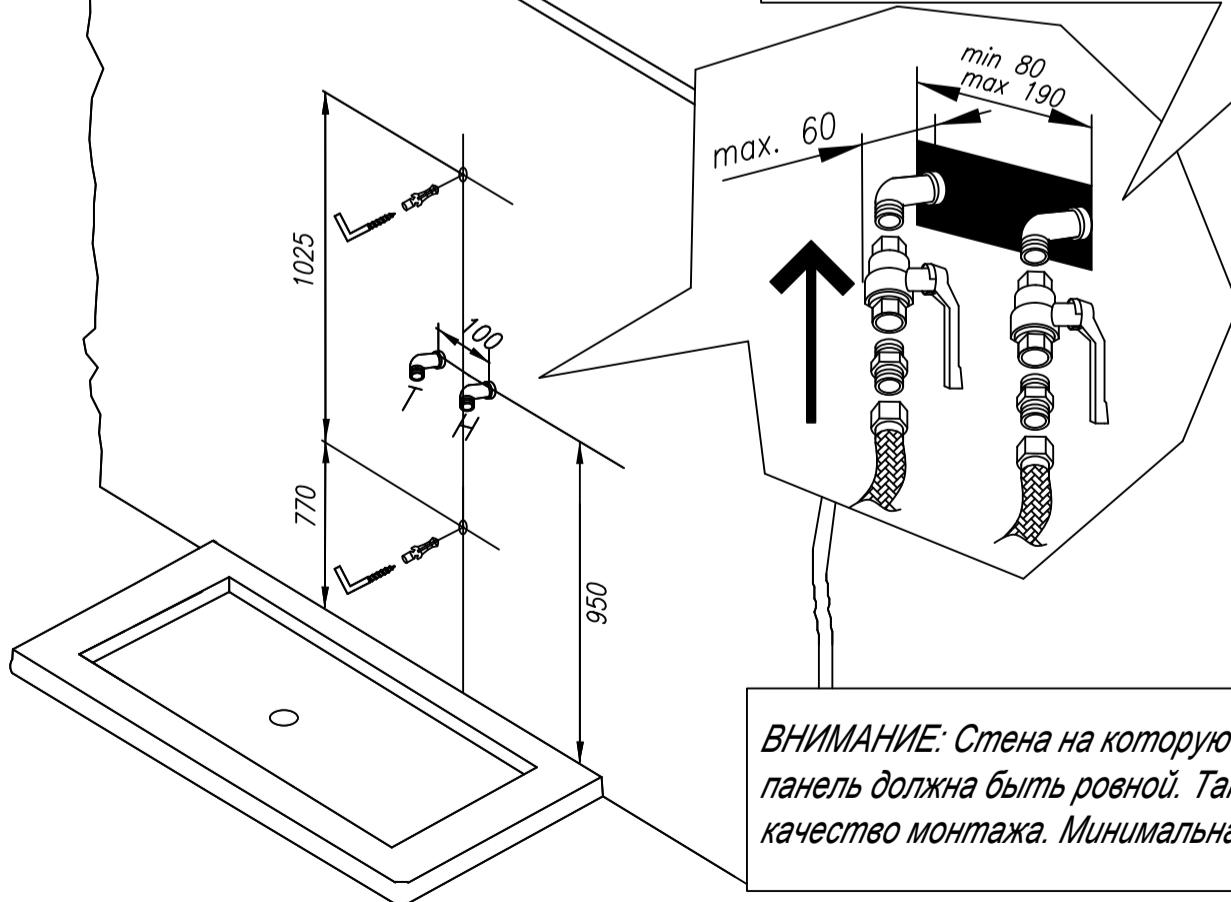

**ВНИМАНИЕ:** Стена на которую монтируется душевая панель должна быть ровной. Так как от этого зависит качество монтажа. Минимальная высота стены - 2,35 м.