

EAN: 6414150079597

[www.oras.com/ru/products/oras/product/7470U](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/7470U)



Термостатический смеситель для душа. Включая эксцентрики и декоративные розетки. Подключение горячей воды с правой стороны. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. В комплект входят обратные клапаны и грязевые фильтры.

- Ванная комната, Душ
- Термостатические
- WallMounted
- Хром
- Контроль за расходом воды EcoFlow
- регулятор температуры с термостатом, Защита от ожогов на 38°C

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды




|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Расход воды при 300 кПа в эко-режиме | <b>0.19 l/s</b> |
| Расход воды при 300 кПа              | <b>0.27 l/s</b> |
| Потеря давления при расходе 0.2 л/с  | <b>165 kPa</b>  |

### Технические характеристики


|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Подключение горячей воды | <b>max. +80°C</b>     |
| Рабочее давление         | <b>100 - 1000 kPa</b> |
| Установочные размеры     | <b>G1/2</b>           |
| Установочная ширина      | <b>CC150± 15 mm</b>   |
| ItemMaterial             | <b>brass</b>          |

### Regulations

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Стандарт EN  | <b>EN 1111</b>                |
| Уровень шума | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b> |

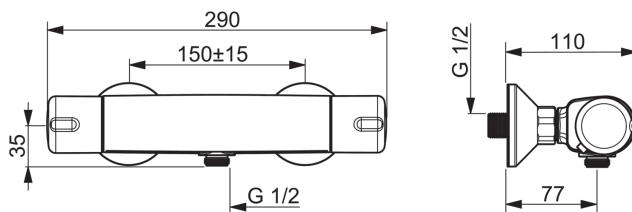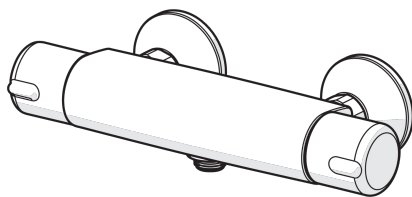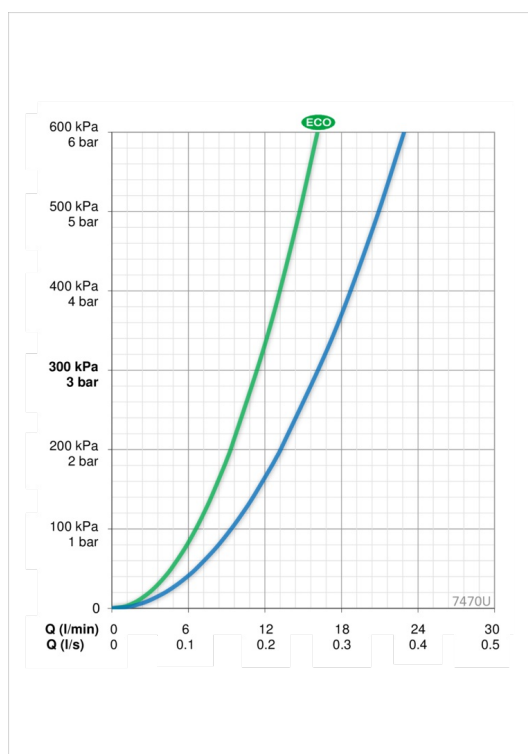

## Запасные части

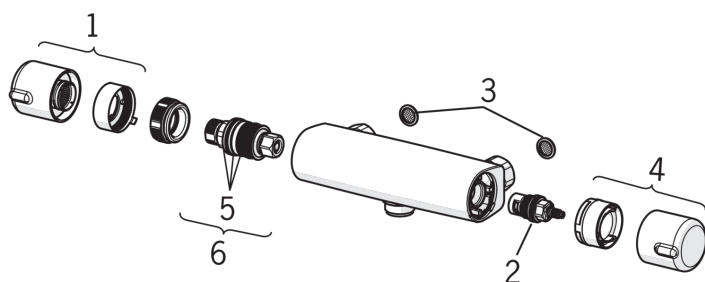

### SP7470U

|    | Код      |
|----|----------|
| 01 | 602431V  |
| 02 | 109898   |
| 03 | 198094/2 |
| 03 | 178375V  |
| 04 | 602430V  |
| 05 | 178796V  |
| 06 | 178780V  |